



MUZ-AY20VG

MUZ-AY25-42VG


MUZ-AY50VG

MSZ-AY15 / 20VGK(P)

MSZ-AY25 – 50VGK(P)

Настінні блоки Standard

Інверторна спліт-система / Охолодження та нагрівання

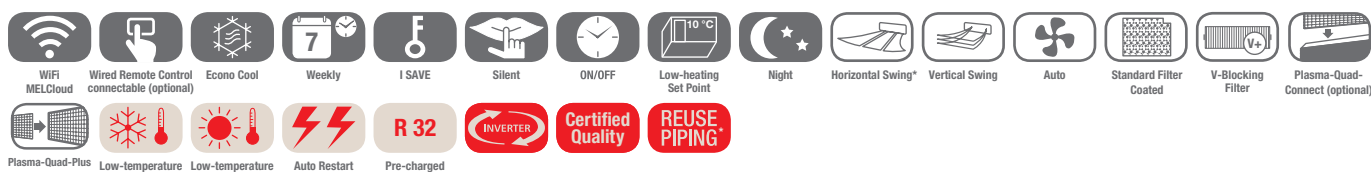

Настінні блоки Standard MSZ-AY, охолодження / нагрівання

Позначення внутрішніх блоків	MSZ-AY15VGK	MSZ-AY20VGK	MSZ-AY25VGK	MSZ-AY35VGK	MSZ-AY42VGK	MSZ-AY50VGK
Позначення зовнішніх блоків	MUZ-AY15VG	MUZ-AY20VG	MUZ-AY25VG	MUZ-AY35VG	MUZ-AY42VG	MUZ-AY50VG
Охолодження	Продуктивність по холоду (кВт)	1,5 (0,5 – 2,2)	2,0 (0,6 – 2,7)	2,5 (0,9 – 3,4)	3,5 (1,1 – 3,8)	4,2 (0,9 – 4,5)
	Споживана потужність (кВт)	0,37	0,46	0,60	0,99	1,30
	SEER	7,2	8,6	8,7	8,7	7,9
	Клас енергоефективності	A++	A+++	A+++	A+++	A++
	Робочий діапазон (°C)	–10~+46	–10~+46	–10~+46	–10~+46	–10~+46
Нагрівання	Продуктивність по теплу (кВт)	2,0 (0,5 – 3,1)	2,5 (0,5 – 3,5)	3,2 (1,0 – 4,1)	4,0 (1,3 – 4,6)	5,2 (1,3 – 6,0)
	Споживана потужність (кВт)	0,5	0,6	0,78	1,03	1,39
	SCOP	4,0	4,2	4,7	4,7	4,7
	Клас енергоефективності	A	A+	A++	A++	A++
	Робочий діапазон (°C)	–15~+24	–20~+24	–20~+24	–20~+24	–20~+24

Позначення внутрішніх блоків	MSZ-AY15VGK	MSZ-AY20VGK	MSZ-AY25VGK	MSZ-AY35VGK	MSZ-AY42VGK	MSZ-AY50VGK
Витрата повітря в режимі охолодження (м³/год)	168 / 312	168 / 312	216 / 468	216 / 468	270 / 504	312 / 546
Рівень шуму (дБ(A))	19 / 35	19 / 35	18 / 36	18 / 36	21 / 38	28 / 40
Рівень звукової потужності (дБ(A))	54	57	57	57	57	58
Розміри (мм)	Ш / Г / В	760 / 199 / 250	760 / 199 / 250	798 / 245 / 299	798 / 245 / 299	798 / 245 / 299
Вага (кг)	9,1	9,1	11,0	11,0	11,0	11,0
Позначення зовнішніх блоків	MUZ-AY15VG	MUZ-AY20VG	MUZ-AY25VG	MUZ-AY35VG	MUZ-AY42VG	MUZ-AY50VG
Витрата повітря (м³/год)	1560	1932	1932	1932	1920	2430
Рівень шуму в режимі охолодження / нагрівання (дБ(A))	45 / 45	47 / 48	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52
Рівень звукової потужності (дБ(A))	58	59	59	61	61	64
Розміри (мм)**	Ш / Г / В	699 / 249 / 538	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 714
Вага (кг)	23	27,5	27	28,5	34	41
Параметри фреонових труб						
Загальна довжина фреонових труб (м)	20	20	20	20	20	20
Макс. перепад висот (м)	12	12	12	12	12	12
Тип / кількість (кг) / максимальна кількість холодоагенту (кг)	R32 / 0,49 / 0,74	R32 / 0,55 / 0,80	R32 / 0,55 / 0,80	R32 / 0,55 / 0,80	R32 / 0,70 / 0,95	R32 / 1,00 / 1,25
GWP / еквівалент CO ₂ (t) / макс. еквівалент CO ₂ (t)	675 / 0,34 / 0,52	675 / 0,38 / 0,56	675 / 0,37 / 0,54	675 / 0,37 / 0,54	675 / 0,47 / 0,64	675 / 0,68 / 0,84
Кількості заправленого на заводі холодоагенту вистачає на (м)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Додаткова кількість холодоагенту для дозаправки (г/м)	20	20	20	20	20	20
Діаметр фреонових труб Ø (мм)	6	6	6	6	6	6
рідина	10	10	10	10	10	10
газ	10	10	10	10	10	10
Електричні параметри						
Напруга живлення (В, фази, Гц)	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50
Робочий струм в режимі охолодження / нагрівання (А)	2,1 / 2,8	2,6 / 3,2	2,9 / 3,6	4,5 / 4,7	5,8 / 6,1	6,9 / 6,5
Рекомендована площа поперечного перерізу кабелю, підключення зовнішнього блоку (мм²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Рекомендована площа поперечного перерізу кабелю, внутрішній блок – зовнішній блок (мм²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Рекомендований номінальний струм запобіжника (А)	10	10	10	10	10	16

* Тільки для індексів продуктивності 25–50

** Під блоком слід передбачити додаткові 100 мм простору для жалюзі, щоб забезпечити повітряний потік.

Рівень шуму, виміряний на відстані 1 м перед блоком та 0,8 м під ним у режимі охолодження

Клас енергоефективності за шкалою від A+++ до D

► Пропозиція Mitsubishi Electric для польського ринку включатиме блоки MSZ-AY_VGK без фільтра Plasma-Quad-Plus в стандартній комплектації.

Наші системи кондиціонування повітря, чилери та теплові насоси містять фторовані парникові гази R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze і R454B.

Додаткову інформацію можна знайти у відповідній інструкції з експлуатації.